

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE-HANG-ARC-C3535

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесной светодиодный светильник в форме полукруга из профиля предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- При изготовлении корпуса светильника используются высококачественные материалы.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Напряжение питания                            | AC 230 В      |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц      |
| Угол излучения                                | 120°          |
| Степень пылевлагозащиты                       | IP20          |
| Срок службы*                                  | 30 000 ч      |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III           |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | -20... +40 °C |
| Длина подвеса (регулируемая)                  | 2 м           |
| Гарантийный срок                              | 36 мес        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.


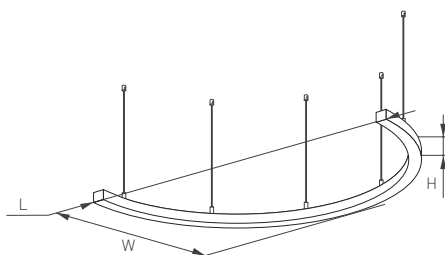


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

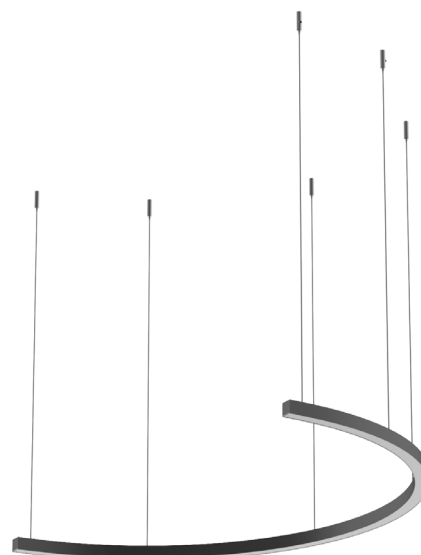

## МОДЕЛИ

| Артикул   | Наименование                              | Мощность | Световой поток | Размер корпуса, L×W×H | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|-----------|-------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 034014(1) | SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D800-34W Day4000   | 34 Вт    | 1316 лм        | 835×418×36 мм         | белый        | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 034017(1) | SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D800-34W Warm3000  |          |                |                       | белый        | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 034015(1) | SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D800-34W Day4000   | 34 Вт    | 745 лм         | 835×418×36 мм         | черный       | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 034016(1) | SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D800-34W Warm3000  |          |                |                       | черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 034018(1) | SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D1500-61W Day4000  | 61 Вт    | 2632 лм        | 1535×768×36 мм        | белый        | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 034045(1) | SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D1500-61W Warm3000 |          |                |                       | белый        | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 034035(1) | SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D1500-61W Day4000  | 61 Вт    | 1490 лм        | 1535×768×36 мм        | черный       | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 034044(1) | SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D1500-61W Warm3000 |          |                |                       | черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Для монтажа светильника используйте специальные подвесы, которые входят в комплект к светильнику. Просверлите отверстие в потолке, вставьте в отверстие пластиковый дюбель [2]. Прикрутите втулку [3] шурупом [4] к потолку. Вставьте фигурный болт [8] в паз светильника. Накрутите втулку [7] на вставленный в паз болт [8]. Вкрутите фигурный болт [5] в прикрученную к потолку втулку [3]. Отрегулируйте длину троса.
- Чтобы укоротить трос, потяните за свободный конец троса, выходящий из втулки [7].
- Чтобы удлинить трос, нажмите на трубку [6] так, чтобы она вошла во втулку [7], затем вытяните трос на нужную длину.
- Отрежьте излишек троса подходящим инструментом, например, откусите кусачками.
- Разместите источник питания в месте установки.
- Подключите выходные провода источника питания со стороны «OUTPUT» к нагрузке, строго соблюдая полярность: «V+» — красный провод, «V-» — черный.
- Подключите входные провода источника питания со стороны «INPUT» к обесточенной электросети AC 230 В, соблюдая маркировку: «L» (фаза) — коричневый провод, «N» (ноль) — синий.
- Подключите желто-зеленый провод, обозначенный символом  $\oplus$ , к защитному заземлению.
- Включите электропитание. Допустима небольшая задержка включения источника (до 2–3 с), что является особенностью работы электронной схемы управления и не является дефектом.

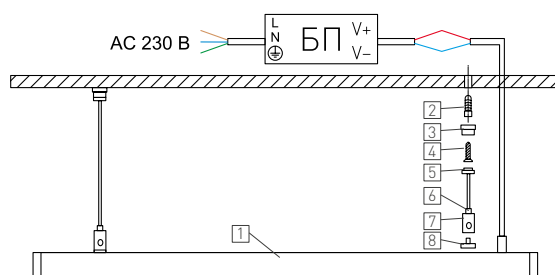


Рис. 2. Установка и подключение светильника