

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ STAIR-W60-2000 ANOD BLACK

ОПИСАНИЕ

- ↗ Накладной высокопрочный профиль для ступеней.
- ↗ В комплект профиля входит антискользящая вставка.
- ↗ Заглушки, экраны и дополнительные аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Для подсветки ступеней.
- ↗ Для светодиодных лент шириной до 5 мм.



5 мм



Накладной





Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	060867
Модель	STAIR-W60-2000 ANOD BLACK
Цвет	 черный
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для ступеней
Размеры профиля	2000×60×27.7 мм
Ширина площадки для лент	5.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	32 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

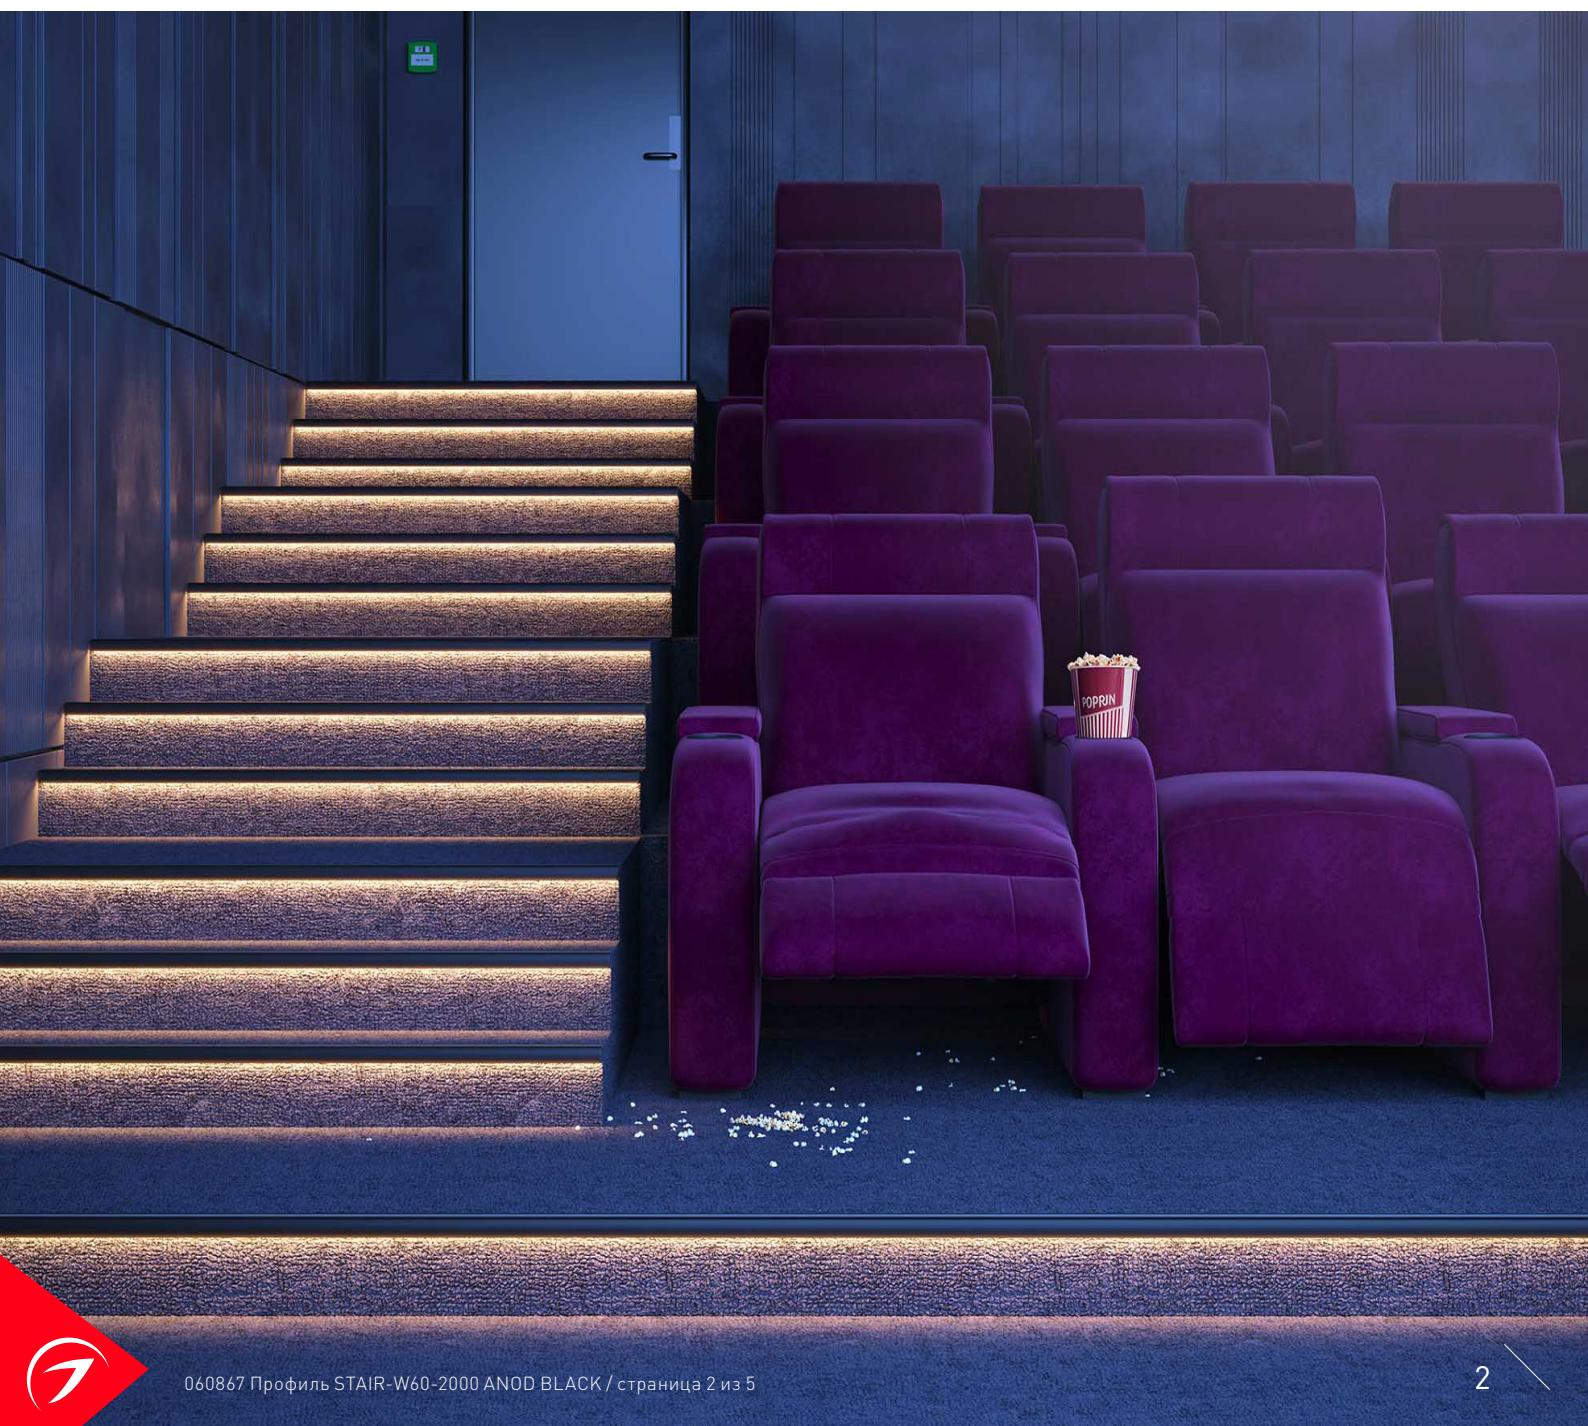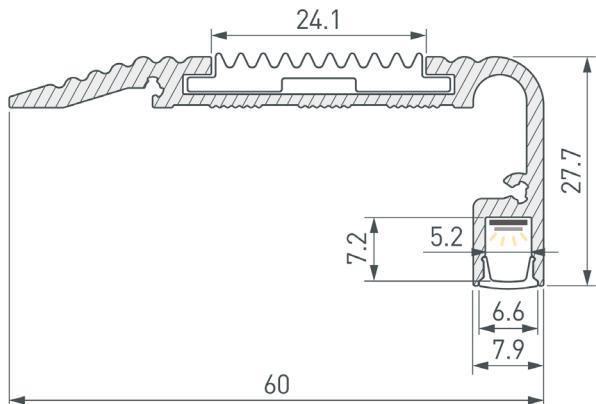

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на ступень



Необходимые компоненты:




- 1 /** Просверлите отверстия в профиле **I** для вывода кабеля питания светодиодной ленты и для крепления к поверхности ступени. Установите и зафиксируйте проходную изоляционную втулку в профиле **I**, в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты.




- 2 /** Перед приклеиванием светодиодной ленты **(VI)** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите светодиодную ленту **(VI)** в профиль **I** и выведите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку в профиле **I** или через отверстие в заглушке **(IV)**. Установите заглушки **IV** и **III** на профиль **I** и закрепите их саморезами из комплекта.

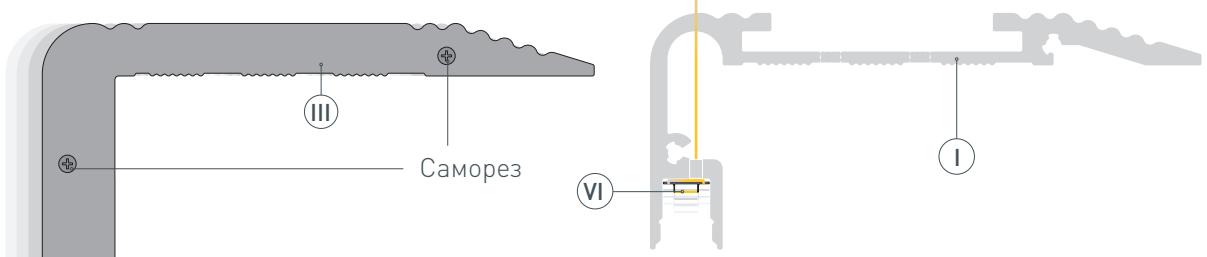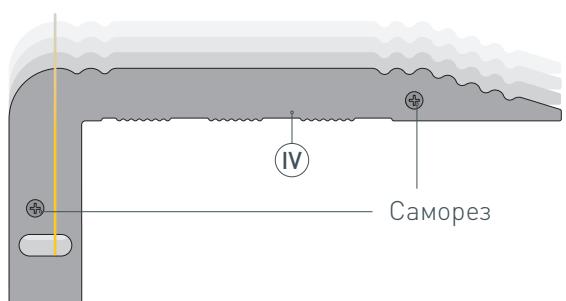

- 3** Подключите светодиодную ленту **(VI)** к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты.
Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.
Заденьте профиль **(I)** с установленной лентой **(VI)** на поверхности ступени.

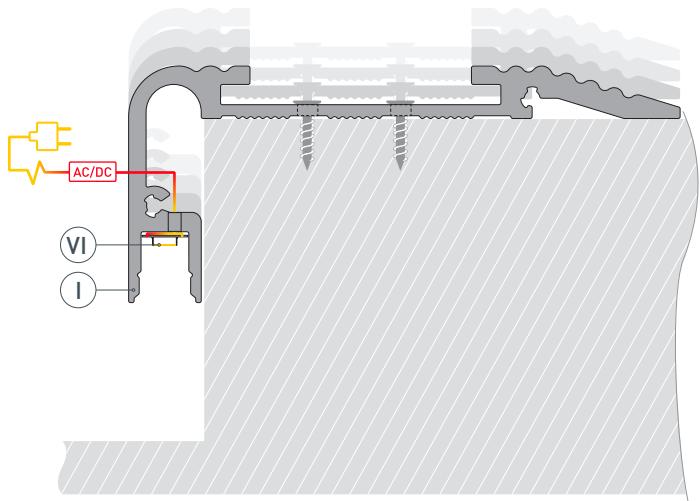

- 4** Вставьте противоскользящую резиновую вставку **(V)** в паз профиля **(I)**, слегка растянув ее. **После установки противоскользящей вставки (V) в паз не обрезайте ее, так как она сама вернется к исходной длине.** Установите экран **(II)** на профиль **(I)**.

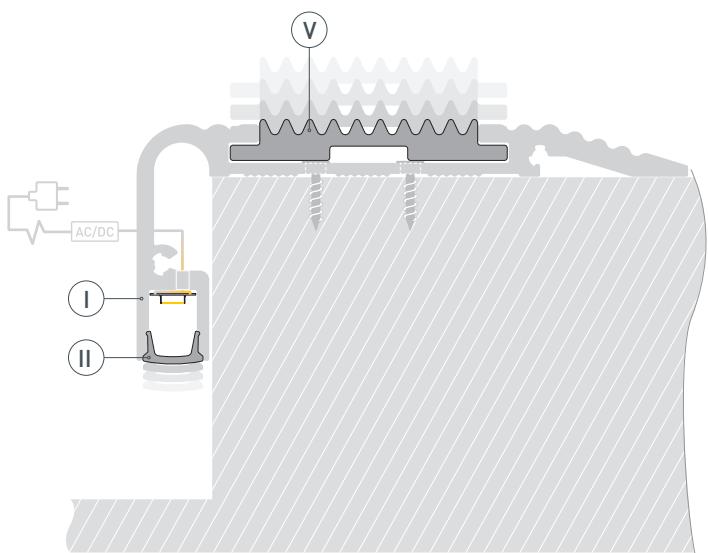

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

В комплекте

Резиновая прокладка



055506
STAIR NON-SLIP BLACK


Приобретаются отдельно

Экран



046142
PLINTUS-H54B-2000 Opal

Заглушка

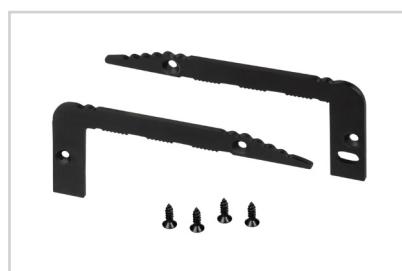

061358
STAIR-W60 BLACK

Резиновая прокладка



055507
STAIR NON-SLIP GREY