



Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

SL-SLIM20-H20-2000 ANOD+OPAL

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый накладной профиль.
- Компактные размеры.
- Доступны угловые и поворотные держатели.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.
- В комплект профиля входят матовый экран, 2 заглушки и 4 держателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Может встраиваться в паз.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 15 мм.



15 мм



Накладной



Серебристый

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	036836
Модель	SL-SLIM20-H20-2000 ANOD+OPAL
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×20×20 мм
Ширина площадки для лент	15 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	21 Вт

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	матовый поликарбонат (PC)
Светопропускание	57%

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

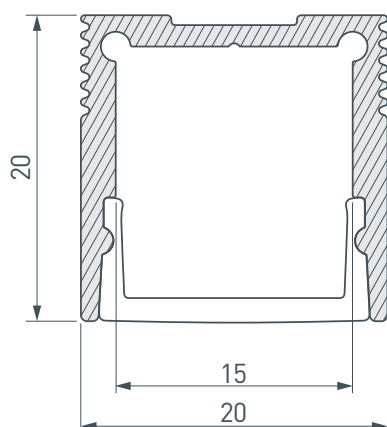


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:




- 1** / Закрепите скобы-держатели Ⓥ на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле Ⓘ для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле Ⓘ в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

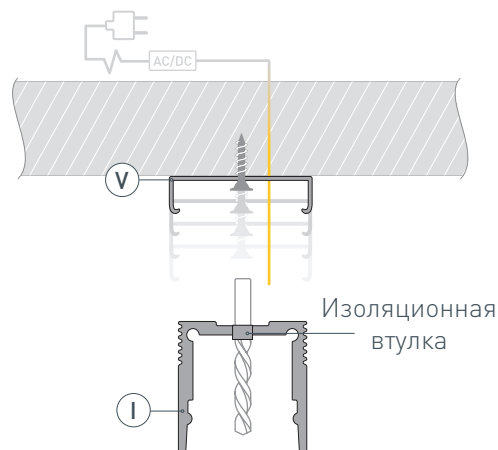


- 2** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля Ⓘ. Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту Ⓦ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле Ⓘ либо через отверстие в заглушке ⓋⓂ. Установите на профиль Ⓘ глухие заглушки ⓓ или заглушки с отверстием ⓋⓂ.

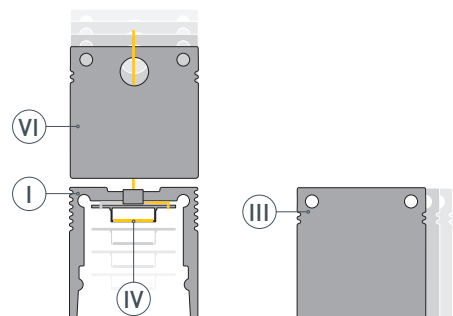

- 3** / Установите профиль Ⓘ в скобы-держатели Ⓥ. Подключите светодиодную ленту Ⓦ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты Ⓦ указана в инструкции к светодиодной ленте.

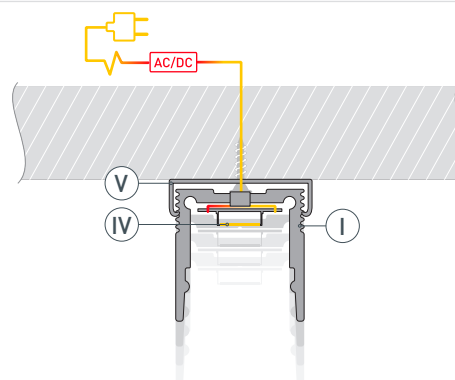

- 4** / Установите экран Ⓜ на профиль Ⓘ.

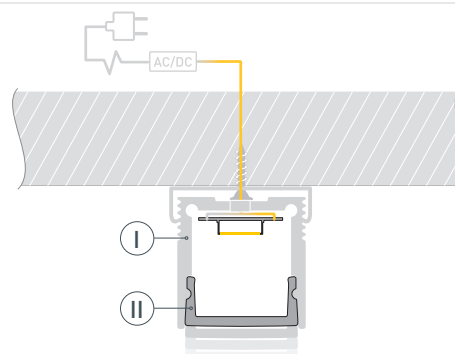

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на угловые держатели

Фиксация профиля под углом 45° без возможности изменения


Необходимые компоненты:




- 1** / Закрепите угловые держатели Ⓥ на поверхности и выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле Ⓘ для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле Ⓘ в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

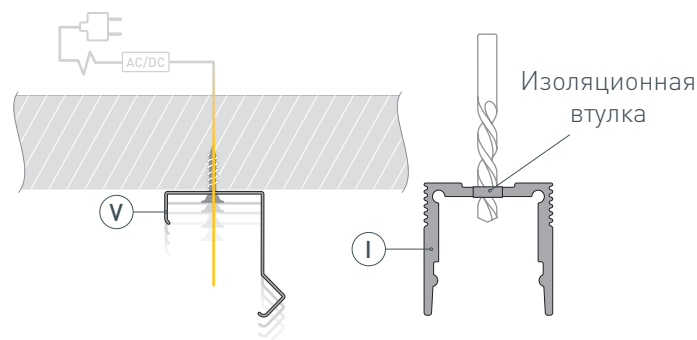


- 2** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля Ⓘ. Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту Ⓦ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле Ⓘ либо через отверстие в заглушке Ⓦ. Установите на профиль Ⓘ глухие заглушки ⓓ или заглушки с отверстием Ⓦ.

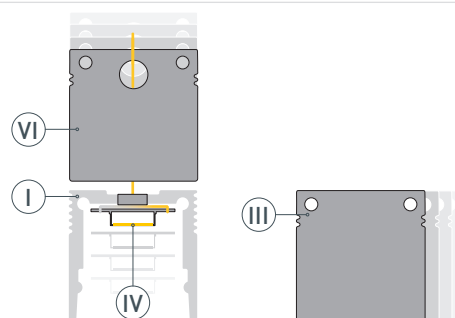

- 3** / Установите профиль Ⓘ в угловые держатели Ⓥ. Подключите светодиодную ленту Ⓦ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты Ⓦ. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

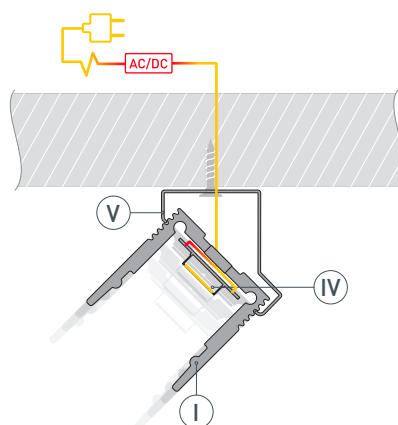

- 4** / Установите на профиль Ⓘ экран Ⓜ.

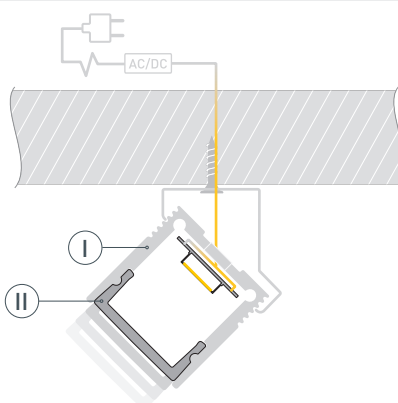

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на поворотные держатели

Фиксация профиля под любым углом в диапазоне 180° с возможностью изменения


Необходимые компоненты:




- 1 / Закрепите поворотные держатели (V) на поверхности и выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле (I) в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

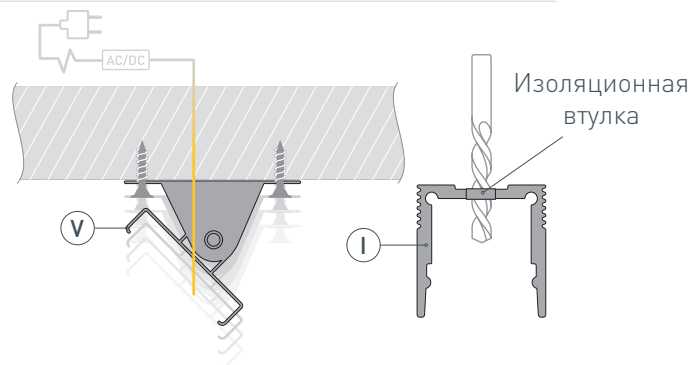


- 2 / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите в профиль (I) светодиодную ленту (IV) и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле (I) либо через отверстие в заглушке (VI). Установите на профиль (I) глухие заглушки (III) или заглушки с отверстием (VI).

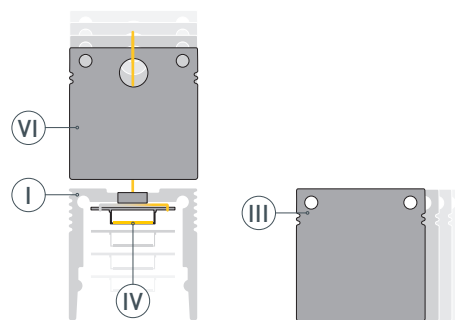

- 3 / Установите профиль (I) в поворотные держатели (V). Подключите светодиодную ленту (IV) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (IV). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

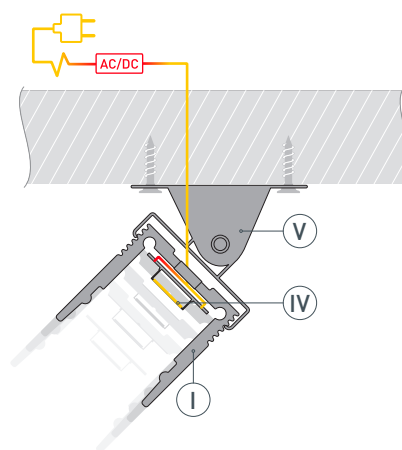


- 4 / Установите на профиль (I) экран (II).

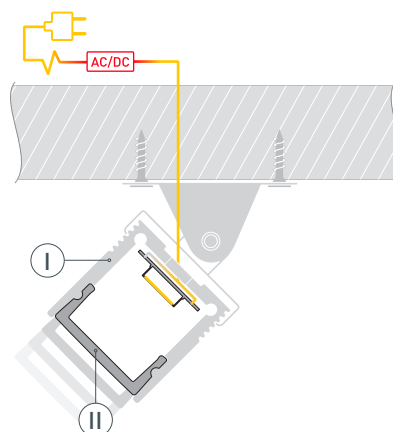


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на настенные держатели
Необходимые компоненты:

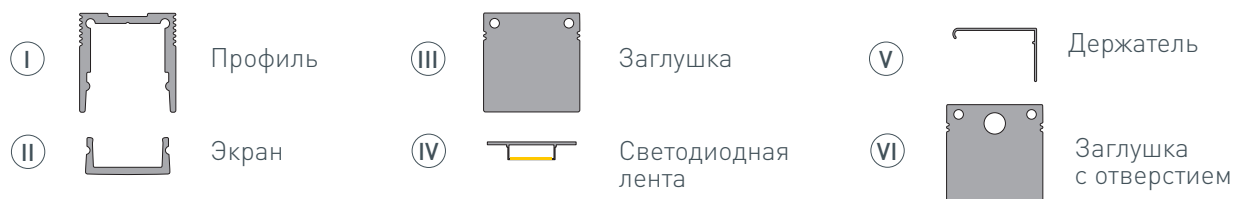


- 1 / Закрепите держатели ⑤ на поверхности и выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

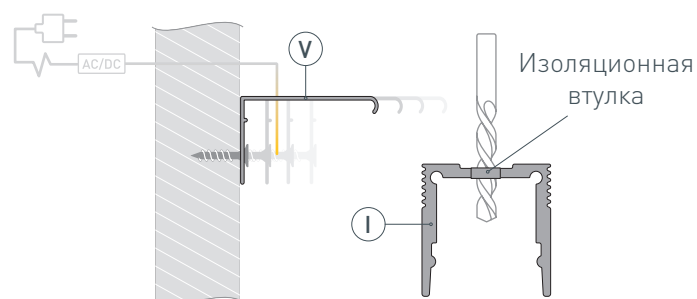


- 2 / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле ① либо через отверстие в заглушке ⑥. Установите на профиль ① глухие заглушки ③ или заглушки с отверстием ⑥.

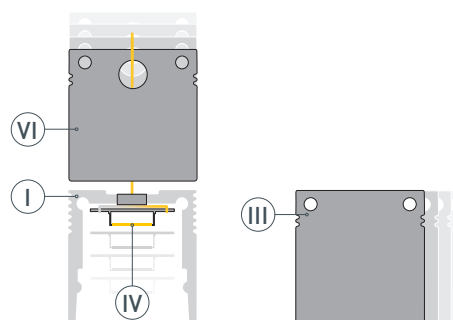

- 3 / Установите профиль ① в держатели ⑤. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ④. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

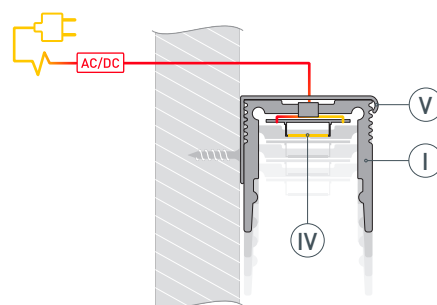


- 4 / Установите на профиль ① экран ②.

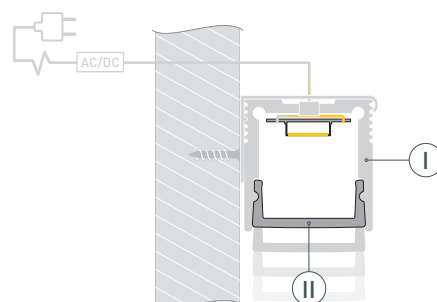

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

В комплекте

Экран

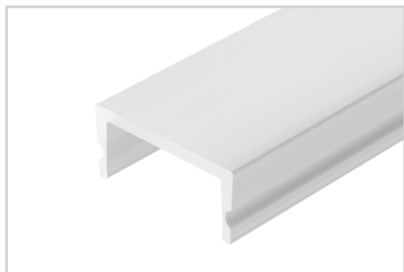

023725
SL-W17-2000 OPAL

Заглушка



024321
SL-SLIM20-H20 глухая


Держатель



024327
SL-SLIM20


Приобретаются отдельно

Экран

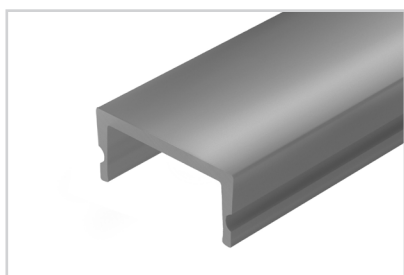


061011
SL-W17-2000 OPAL BLACK

Экран

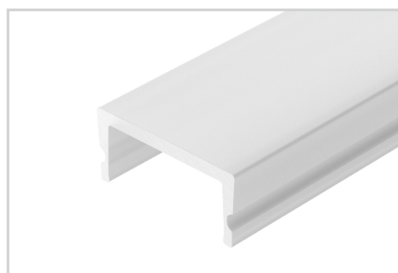

036037
SL-W17-3000 OPAL

Экран

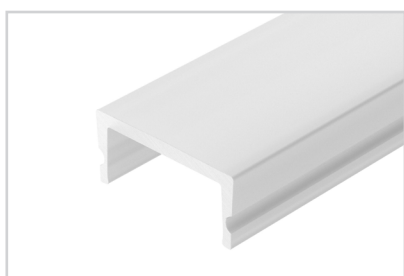

044639
SL-W17-10000 OPAL

Заглушка



024494
SL-SLIM20-H20 с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Держатель



024330

SL-SLIM20-180deg поворотный


Держатель



024328

SL-SLIM20-45deg угловой

Держатель

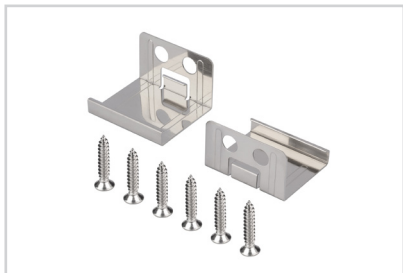

059048

SL-SLIM20 настенный