



Электронная документация

## СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ

### WPH-FLEX-1414-TOP-S11-50m WHITE

## ОПИСАНИЕ

- Цельнолитой силиконовый профиль со встроенным матовым экраном для создания декоративного освещения, выполненный в белом цвете.
- Профилю можно придавать разные формы в пределах плоскости. Легко гнется руками.
- Заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание контурной подсветки разных форм и линий.
- Установка во влажных помещениях при условии герметизации профиля с помощью двухкомпонентного эпоксидного герметика.
- Для светодиодных лент и линеек шириной от 10 до 11 мм, высотой до 2.5 мм и мощностью до 10 Вт/м.

\* При подборе светодиодной ленты необходимо учитывать, что втяжка лент COB, герметичных лент и лент с наличием силиконового слоя может быть затруднена.



8 мм



Накладной






WH

Белый

## ПАРАМЕТРЫ

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                  | 040830                                                                                      |
| Модель                   | WPH-FLEX-1414-TOP-S11-50m<br>WHITE                                                          |
| Цвет                     |  белый |
| Материал корпуса         | силикон                                                                                     |
| Форма (сечение)          | прямоугольная                                                                               |
| Назначение               | для контурной подсветки                                                                     |
| Размеры профиля          | 50000×14×14 мм                                                                              |
| Ширина площадки для лент | 11 мм                                                                                       |


# ЧЕРТЕЖ

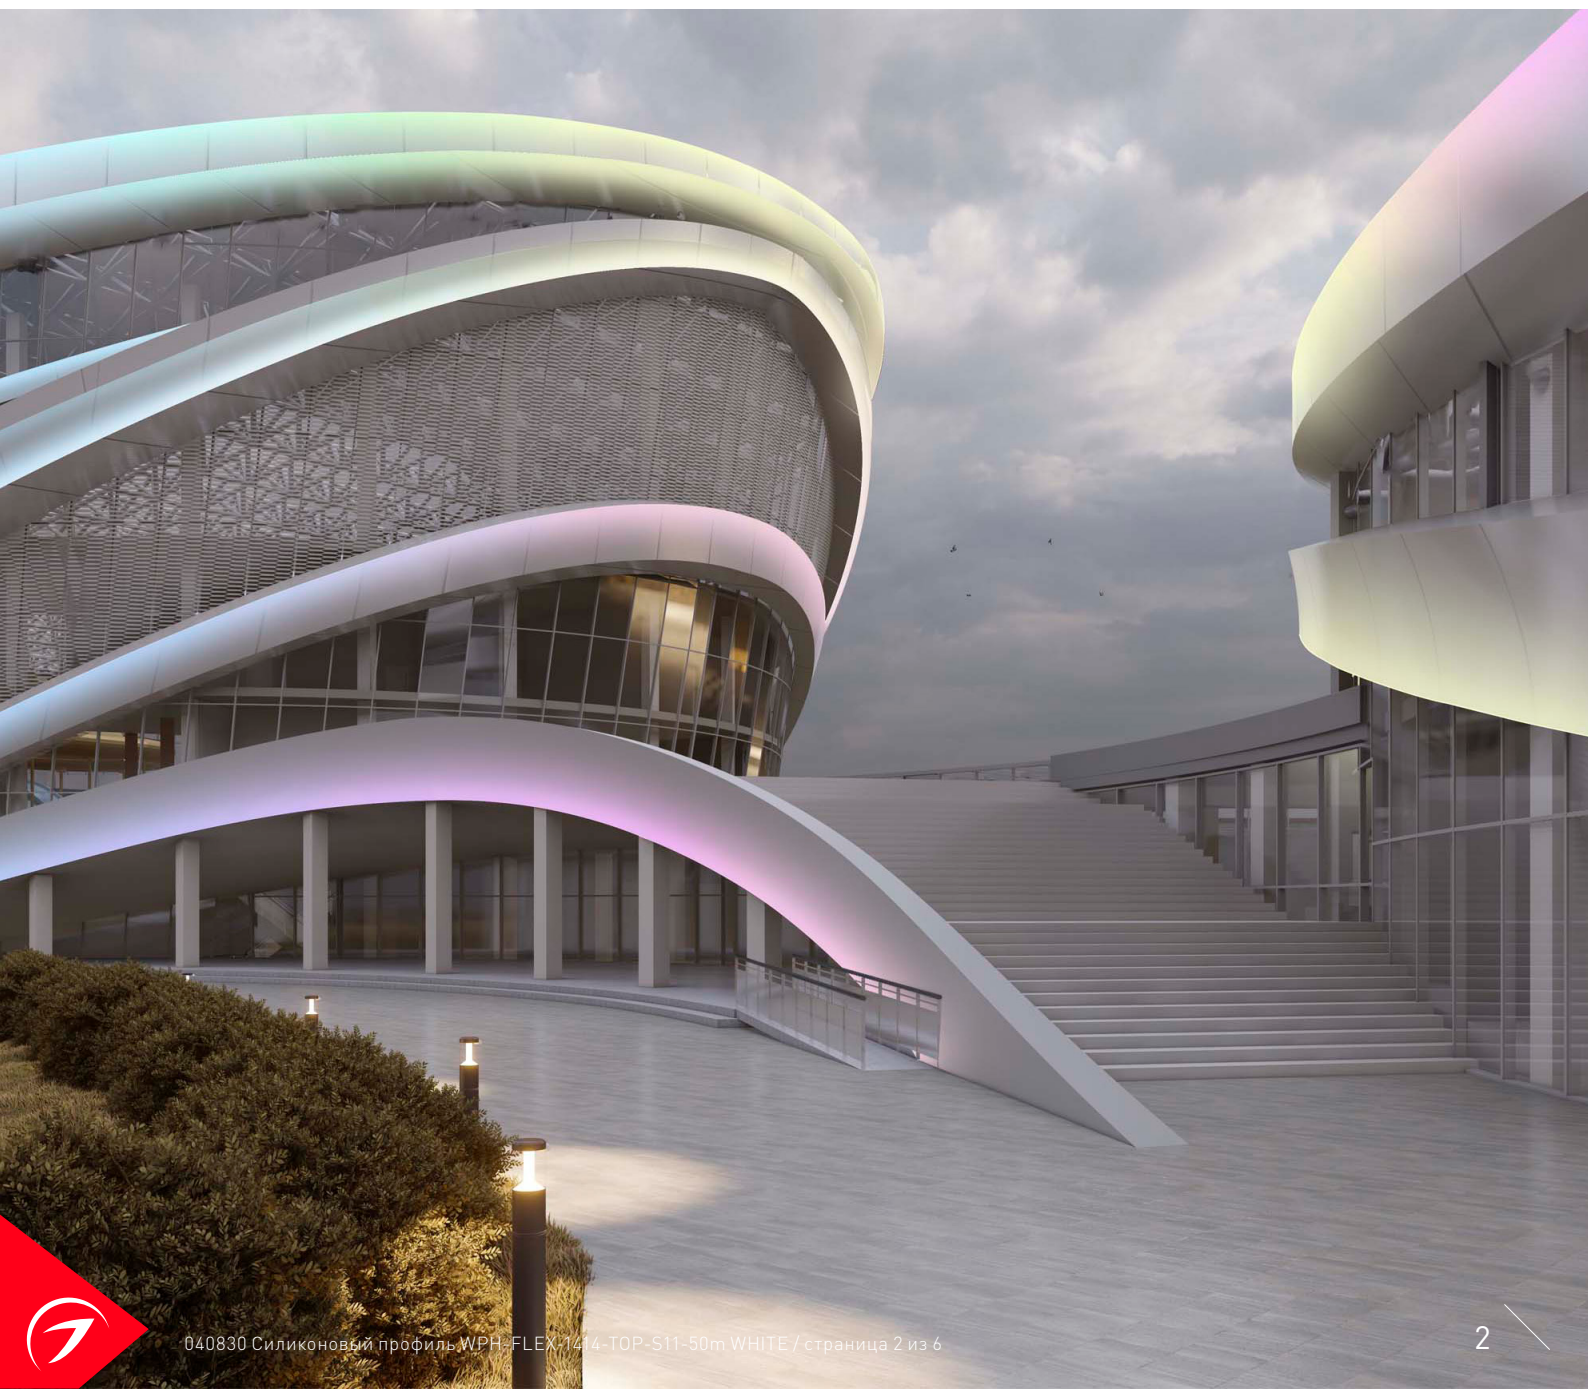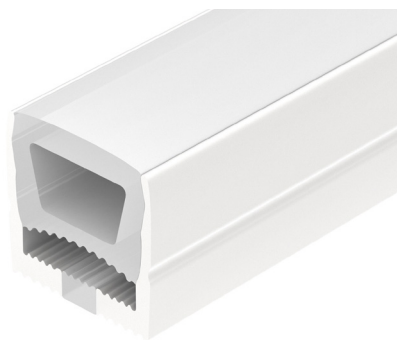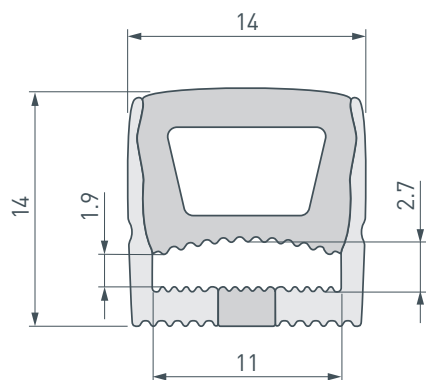


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на потолочные держатели

Необходимые компоненты:

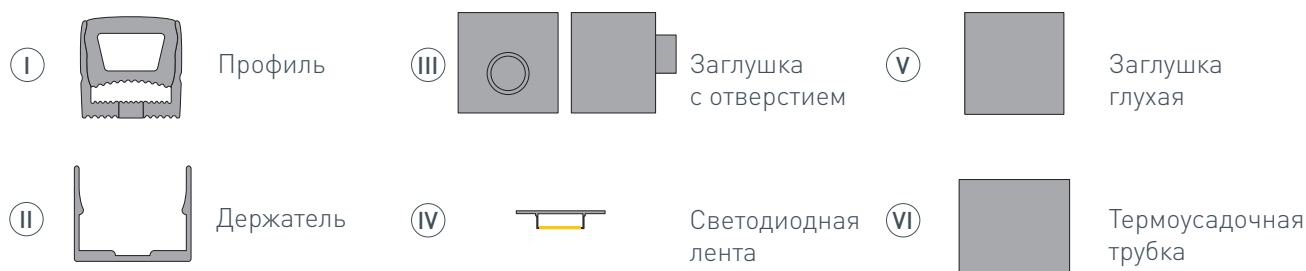

- 1 / Закрепите держатели ② на поверхности и выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты.  
**ВАЖНО!** При создании из профиля фигуры с изгибами учитывайте, что длина используемой светодиодной ленты должна превышать длину профиля, необходимого для построения фигуры, — это поможет избежать заломов и отрыва кабелей питания ленты при сгибании профиля.

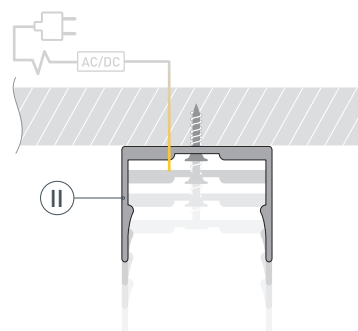

- 2 / **ВАЖНО!** Не вытягивайте нить из профиля до монтажа светодиодной ленты в него!  
Установите\* светодиодную ленту ④ в профиль ①. Для этого необходимо привязать нить (находится внутри профиля) с одной стороны профиля ① к светодиодной ленте ④, как показано на рис. 1. Чтобы втянуть ленту в профиль, сначала аккуратно поместите кабели питания светодиодной ленты ④ внутрь профиля ①, а затем, насколько это возможно, вставьте край светодиодной ленты. Аккуратно потяните за нить с другой стороны профиля ① и тем самым протяните\*\* светодиодную ленту ④ в профиль ①.  
Отвяжите нить от светодиодной ленты.  
**! ЗАМЕНА ЛЕНТЫ.** Если понадобится заменить уже установленную в профиль светодиодную ленту, то необходимо проделать те же действия: привяжите нить к светодиодной ленте с одной стороны профиля, аккуратно потяните ленту с другой стороны профиля — таким образом нить снова окажется внутри профиля, готовая для повторного использования.

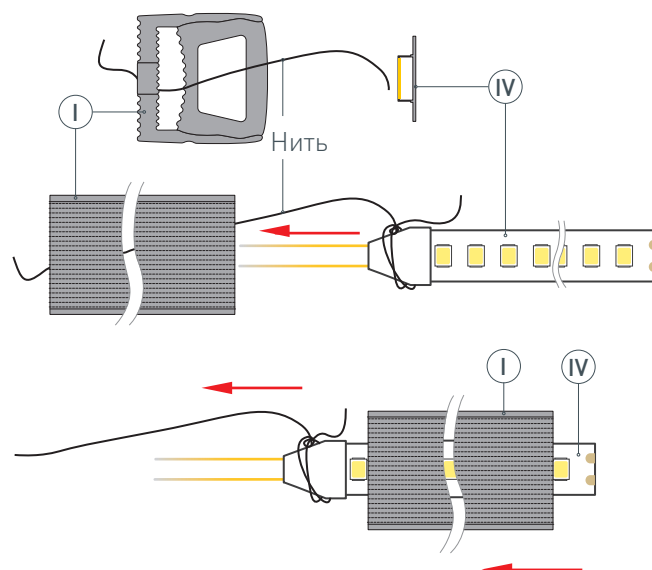


Рис. 1. Протяжка светодиодной ленты ④ в профиль ①, вид сверху

\* Перед установкой ленты катушку силиконового профиля необходимо разложить в прямую линию нужной длины, в связи с чем перед протяжкой необходимо предусмотреть площадь/помещение соответствующего размера. Монтаж должен производиться при температуре окружающей среды не ниже 0 °C.

\*\* При протяжке ленты в профиль длиной более 5 метров непрерывно необходимо заменить нить, предустановленную в профиль, на более прочный материал, который не нарушит целостность товара (примеры материала: капроновая нить или стальной тросик в ПВХ-оболочке).

- 3 / Проденьте кабели питания светодиодной ленты (IV) через отверстие в заглушке (III), как показано на рис. 2.

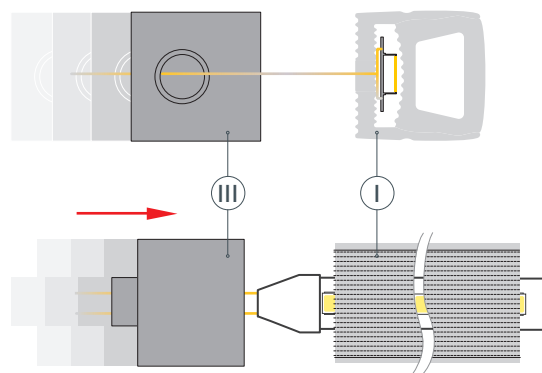


Рис. 2. Протяжка кабелей светодиодной ленты (IV) через отверстие в заглушке (III), вид сверху

- 4 / При установке профиля во влажном помещении необходимо произвести герметизацию профиля. **Перед нанесением клея-герметика проверьте исправность работы оборудования!** Нанесите нейтральный клей-герметик внутрь глухой заглушки (V) и установите ее с одной стороны профиля (I). На заглушку (III) также нанесите нейтральный клей-герметик, хорошо загерметизируйте отверстие в ней, через которое проходят кабели питания ленты, и установите заглушку (III) на профиль (I). Излишки клея-герметика полностью удалите с помощью ветоши. Дождитесь полного высыхания клея-герметика, прежде чем переходить к следующему этапу монтажа. Усадите термоусадочную трубку (VI) строительным феном таким образом, чтобы она на пару сантиметров закрывала стыки заглушек (III) и (V) с профилем (I), что обеспечит дополнительную герметизацию соединения заглушек и профиля.

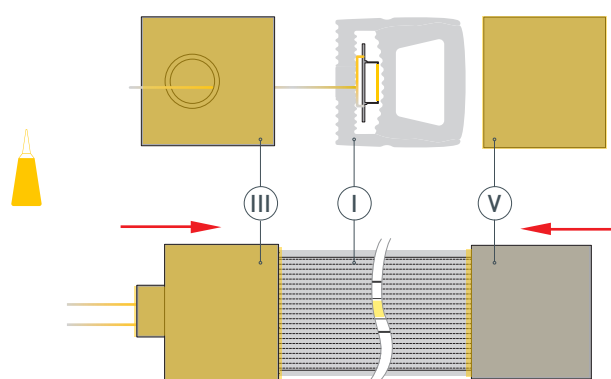


Рис. 3. Герметизация и установка заглушек (III) и (V) на профиль (I), вид сверху


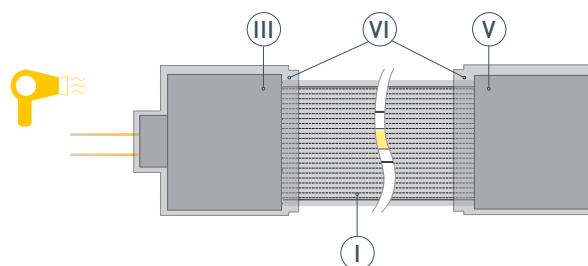


Рис. 4. Установка термоусадочных трубок (VI), вид сверху

- 5 / Подключите кабель светодиодной ленты (IV) к источнику питания, строго соблюдая полярность подключения, обозначенную на плате. Установите профиль (I) в держатели (II).

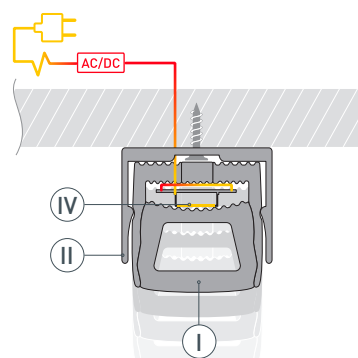

# ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

**НЕ РАСТЯГИВАТЬ**




**НЕ СКРУЧИВАТЬ**





**НЕ НАСТУПАТЬ**



**НЕ ИЗГИБАТЬ В УКАЗАННОМ  
НАПРАВЛЕНИИ**

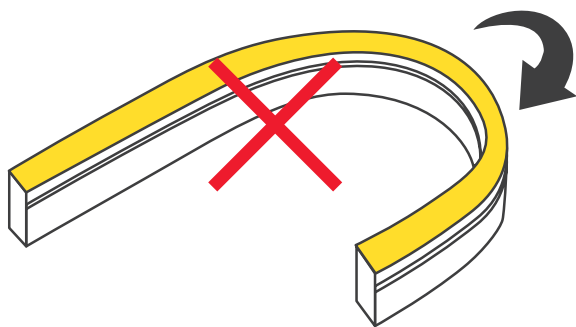

**МИНИМАЛЬНЫЙ  
РАДИУС ИЗГИБА**

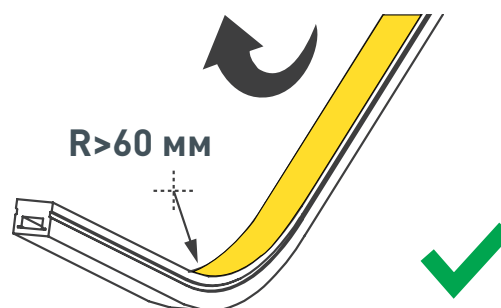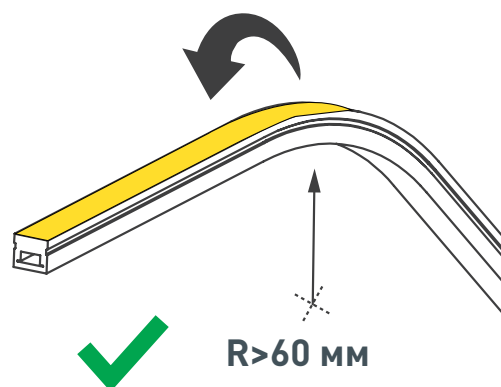

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Держатель



**040860(1)**  
WPH-FLEX-1414-TOP

Профиль

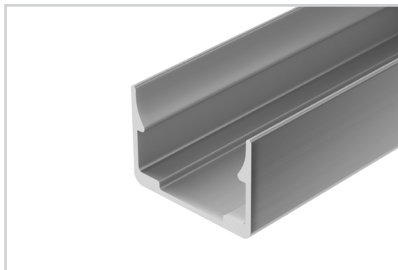


**062506**  
WPH-FLEX-1414-1000 ANOD

Заглушка



**040861**  
WPH-FLEX-1414-TOP WHITE глухая

Заглушка

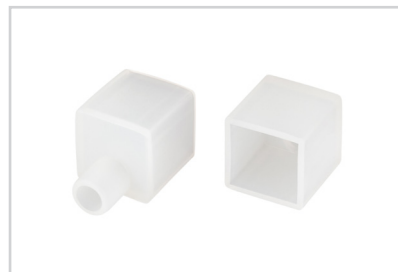

**040862**  
WPH-FLEX-1414-TOP WHITE с отверстием

Герметик



**028100**  
ARL-MOONLIGHT-10-ST