



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-ARC-5060-D1500-A90 WHITE

ОПИСАНИЕ

- Радиусный профиль, выполненный в белом цвете.
- Свечение с направлением вверх и вниз.
- Размеры — 50×60 мм, длина — ¼ от круга 1500 мм.
- Для специальной радиусной светодиодной линейки.
- Подвесы, заглушки и гибкий экран поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для составления круга диаметром 1500 мм.
- В сочетании с другими профилями серии позволяет создавать светильники разных форм.



30 мм




Подвесной



WH



Белый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	032698
Модель	SL-ARC-5060-D1500-A90 WHITE (дуга 1 из 4)
Цвет	 белый
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для радиусных конструкций
Размеры профиля	¼ от круга 1500 мм
Ширина площадок для линеек	30 и 46 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	58 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

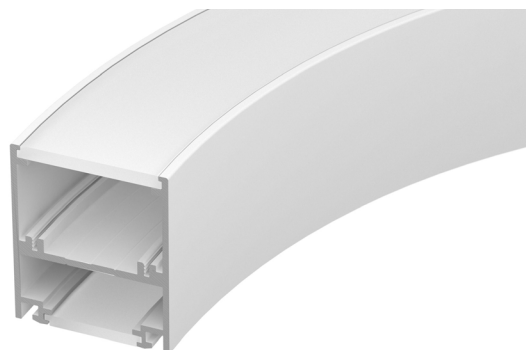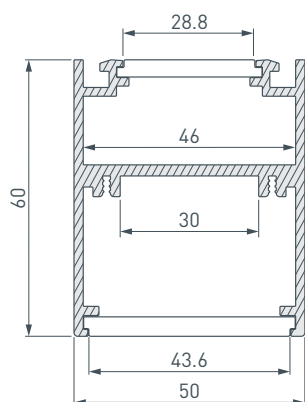


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесные держатели
Необходимые компоненты:

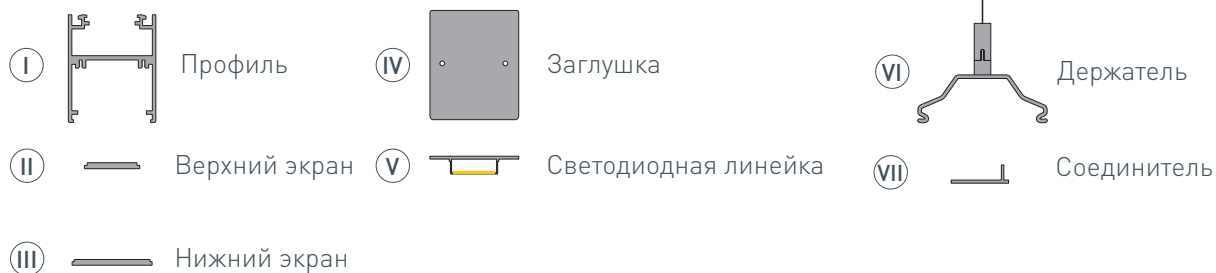


- 1** / Закрепите держатели (VI) на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной линейки.

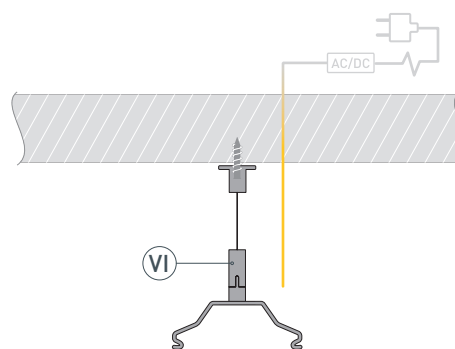


- 2** / Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной линейки.



- 3** / При необходимости соединения двух и более профилей (I) зафиксируйте их между собой соединителями (VII). Затем установите светодиодные линейки (V) и верхний экран (II).




- 4** / Установите профиль (I) на держатели (VI). Подключите светодиодные линейки (V) к источнику питания. Затем установите заглушки (IV) и нижний экран (III).

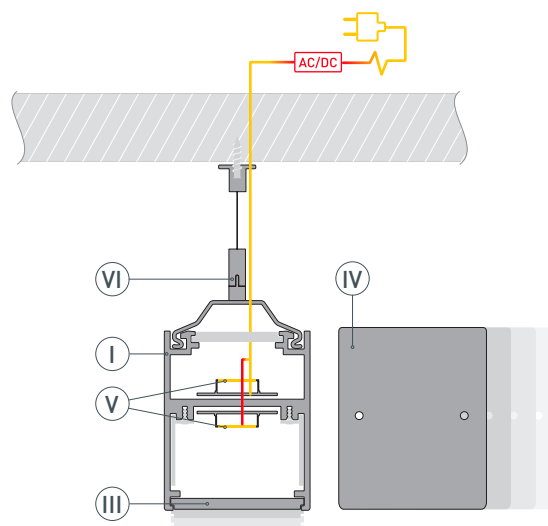

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

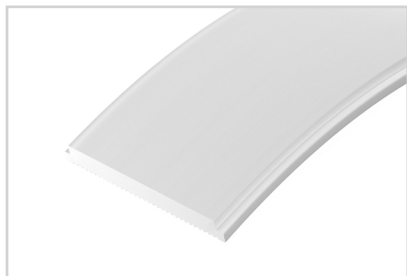

026592(1)
SL-ARC-3535-20M OPAL

Экран

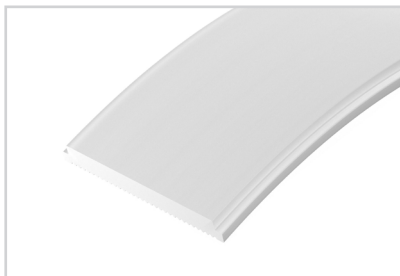

029056(1)
SL-ARC-3535-5M OPAL

Экран




029274
SL-ARC-5060-5M OPAL

Экран



032715
SL-ARC-5060-20M OPAL

Заглушка

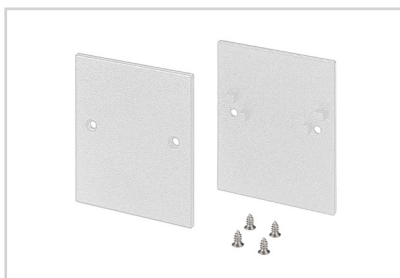

032731
SL-ARC-5060 White

Держатель



032725
Для подвешивания SL-ARC-5060
SILVER

Соединитель



029416
SL-ARC-5060 SILVER

Подвес



026678
SL-ARC 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



027847
SL-ARC 2x4m Set (Pad 9x2mm)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Подвес



040293
ARL-3x2m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

Подвес



040294
ARL-2x4m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

Подвес



046133
Токопроводящий ARL-SL-LINE 2x2m Set WHITE

Подвес



045800
Токопроводящий ARL-SL-LINE 2x2m Set BLACK

Подвес



033642
Токопроводящий ARL-SL-LINE 2x2m Set

Подвес



023422(1)
SL-LINE 2x4m Long Set (Pad 9x2mm)

Подвес



021181(1)
SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Потолочный короб



033077
Для блока питания SL-BOX-440

Потолочный короб



033079
Для блока питания SL-BOX-480

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Потолочная чаша



032914
SL-CANOPY-D250 (BK)

Линейка



026594
SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V White6000
(580мм, дуга 1 из 8)

Линейка



027642
SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V Day4000
(580мм, дуга 1 из 8)

Линейка



027643
SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V Warm3000
(580мм, дуга 1 из 8)

Линейка



027644
SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V Warm2700
(580мм, дуга 1 из 8)

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ СЕРИИ




линия
(прямая)



линия
(переход в дугу)



дуга
(круг)



дуга
(волна)

Ø 1000 мм
свечение вниз
и вверх




Ø 1500 мм
свечение вниз
и вверх




ДРУГИЕ ПРОФИЛИ ИЗ СЕРИИ

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-5060-D1000-A45 WHITE

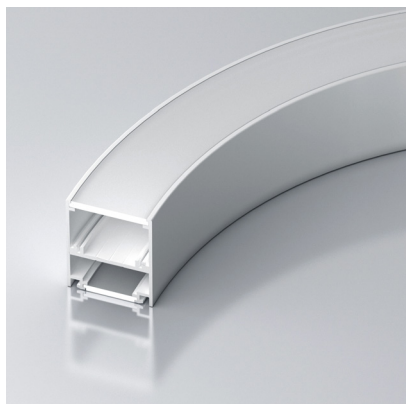


- Направление свечения — вверх и вниз.
- Сегмент круга — $\frac{1}{8}$ от круга 1000 мм.
- Диаметр полного круга — 1000 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D1000 (сегмент круга — $\frac{1}{8}$).

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-5060-D1000-A90 WHITE

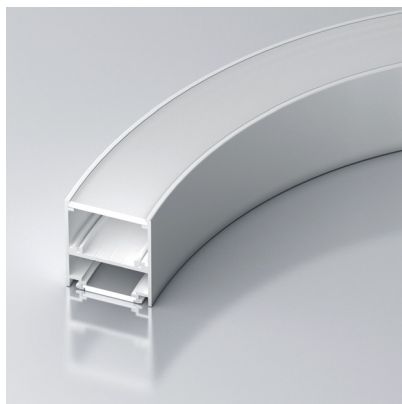

- Направление свечения — вверх и вниз.
- Сегмент круга — $\frac{1}{4}$ от круга 1000 мм.
- Диаметр полного круга — 1000 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D1000 (сегмент круга — $\frac{1}{8}$).

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-5060-D1500-A45 WHITE

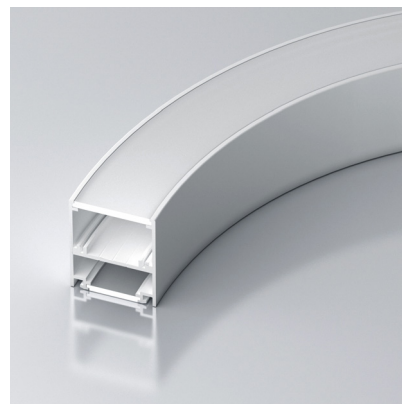

- Направление свечения — вверх и вниз.
- Сегмент круга — $\frac{1}{8}$ от круга 1500 мм.
- Диаметр полного круга — 1500 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D1500 (сегмент круга — $\frac{1}{8}$).

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-5060-LINE-2500 WHITE



- Направление свечения — вверх и вниз.
- Линейный профиль, длина — 2500 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-LINE-500 (500 мм, прямая).